


POTENCIA EMERGENCIA	500 KW	625 KVA
POTENCIA CONTINUO	410 KW	513 KVA
VELOCIDAD ANGULAR	1800 RPM	
FRECUENCIA	60 HZ	
REG DE FRECUENCIA	+/- 1.0%	
FACTOR DE POTENCIA	0.8	
FASES	3	
HILOS	4	



MOTOR		GENERADOR		DIMENSIONES	
MARCA	PERKINS	MARCA	STAMFORD	ALTURA	200 cms
MODELO	2506A-E15TAG4	MODELO	HC534D	FRENTE	130 cms
COMBUSTIBLE	DIESEL	FRECUENCIA	60 HZ	LARGO	370 cms
RPM	1800	REGULACION VOLTAJE	SI	PESO (APROX)	3376 kgs
SISTEMA DE COMBUSTION	INYECCION DIREC	FACTOR DE POTENCIA	0.8	TANQUE DE COMBUSTIBLE	1000 lts
NO. CILINDROS	6 EN LINEA	AISLAMIENTO	CLASE - H		
TEMP GASES DE ESCAPE	650 GRADOS	PROTECCION	IP23		
ASPIRACION	TURBOCARGADO	VOLTAJE	220/127 VCA 440/254 VCA 480/277 VCA	TABLERO PS-A	
CALOR RADIADO AL AMBIENTE	569 BTU / MIN	GOBERNADOR	MECANICO	ALTURA	200 cms
ALTERNADOR	12 VCD			FRENTE	100 cms
ENFRIAMIENTO	REFRIGERANTE LIQUIDO	INTERRUPTOR A PIE DE GENERADOR	SI	FONDO	70 cms

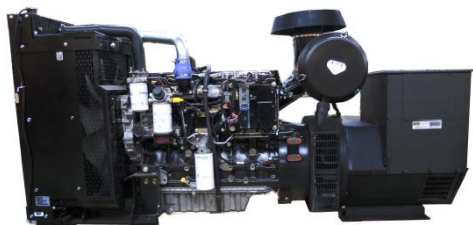

Powered by
Perkins

