


POTENCIA EMERGENCIA	80.3 KW	100.3 KVA
POTENCIA CONTINUO	65.5 KW	82.1 KVA
VELOCIDAD ANGULAR	1800 RPM	
FRECUENCIA	60 HZ	
REG DE FRECUENCIA	+/- 1.0%	
FACTOR DE POTENCIA	0.8	
FASES	3	
HILOS	4	



MOTOR		GENERADOR		DIMENSIONES	
MARCA	PERKINS	MARCA	STAMFORD	ALTURA	146 cms
MODELO	1104A-44TG2	MODELO	UCI224G	FRENTE	90 cms
COMBUSTIBLE	DIESEL	FRECUENCIA	60 HZ	LARGO	215 cms
RPM	1800	REGULACION VOLTAJE	SI	PESO (APROX)	990 kgs
SISTEMA DE COMBUSTION	INYECCION DIREC	FACTOR DE POTENCIA	0.8	TANQUE DE COMBUSTIBLE	250 lts
NO. CILINDROS	4 EN LINEA	AISLAMIENTO	CLASE - H		
TEMP GASES DE ESCAPE	650 GRADOS	PROTECCION	IP23		
ASPIRACION	TURBOCARGADO	VOLTAJE	220/127 VCA 440/254 VCA 480/277 VCA	TABLERO PS-A	
CALOR RADIADO AL AMBIENTE	569 BTU / MIN	GOBERNADOR	MECANICO	ALTURA	100 cms
ALTERNADOR	12 VCD			FRENTE	80 cms
CAPACIDAD DEL RADIADOR	13 LITROS	INTERRUPTOR A PIE DE GENERADOR	SI	FONDO	30 cms

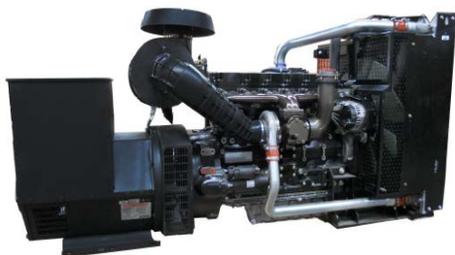

Powered by Perkins

